


Link Mfg. Ltd.
223 15th St. N.E.
Sioux Center, IA USA
51250-2120
www.linkmfg.com

**QUESTIONS?
CALL CUSTOMER
SERVICE
1-800-222-6283**

INSTALLATION INSTRUCTIONS PARTS LIST

PB5XS (2899-A000)

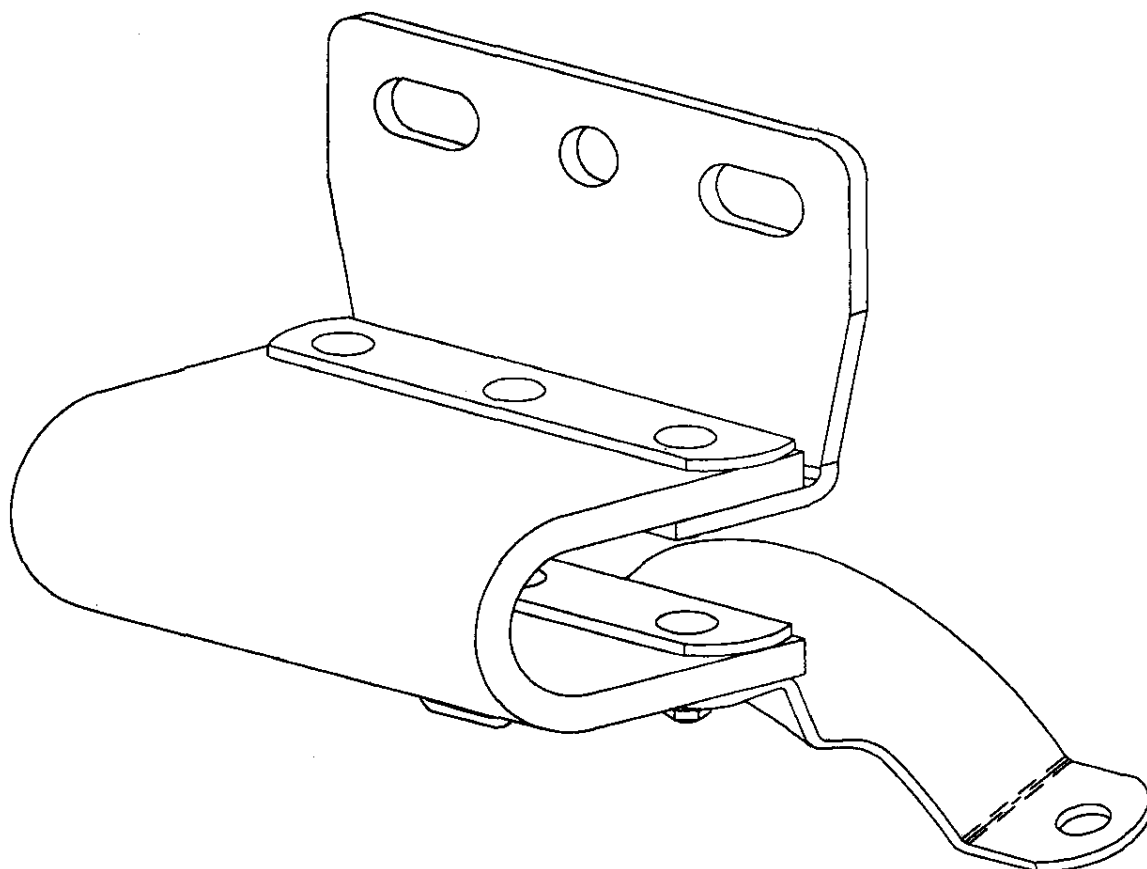

The PB5XS is used on Peterbilt conventionals. It replaces the original out-board, frame mounted exhaust bracket. Two Peterbilt Exhaust Bracket Kits are needed with dual exhaust.

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT THAT THE ENTIRE INSTALLATION INSTRUCTIONS BE READ THOROUGHLY BEFORE PROCEEDING WITH SUSPENSION INSTALLATION.

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a Link ROI Cabmate Suspension. We want to help you get the best results from this suspension and to operate it safely. This manual contains information to introduce you to the Link ROI Cabmate Suspension and to assist you with its installation. This manual is intended solely for use with this product.

All information in this manual is based on the latest information available at the time of printing. Link Manufacturing reserves the right to change its products or manuals at any time without notice.

Damaged components should be returned to Link with a pre-arranged Returned Materials Authorization (RMA) number through the Customer Service Department. The damaged component may then be replaced if in compliance with warranty conditions.

2. SAFETY SYMBOLS, TORQUE SYMBOL, and NOTES

	DANGER indicates a hazardous situation which if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	NOTICE indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.
	TORQUE indicates named fasteners are to be tightened to a specified torque value.
NOTE:	A Note provides information or suggestions that help you correctly perform a task.

3. SAFE WORKING PRACTICES:

3.1

When handling parts, wear appropriate gloves, eyeglasses, ear protection, and other safety equipment.

3.2

Practice safe lifting procedures. Consider size, shape, and weight of assemblies. Obtain help or the assistance of a crane when lifting heavy assemblies. Make certain the path of travel is clear.

4. INSTALLATION GUIDELINES

4.1 In order for this CabMate suspension to operate properly, it must operate in the parameters specified by Link.

4.2 No alterations of any Link CabMate suspension component is permitted without proper authorization from qualified Link personnel.

4.3 No welding of any suspension components is permitted except when specified by Link.

4.4

The vehicle manufacturer should be consulted before any modifications are made to the frame of the vehicle. Cutting or altering the frame in certain areas may affect the manufacturer's warranty.



4.5

Proper tightening of fasteners is important to the performance and safety of the suspension. Follow all torque specifications throughout the instructions.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Peterbilt Exhaust Bracket Kit is used to allow vertical movement with the cab.

- A.** Remove the original mount bracket
- B.** Attach the Exhaust Mount (Item no. 2) to the frame using the original mount bolts.
- C.** Attach the Exhaust Bracket (Item no. 1) to the exhaust pipe using the original exhaust clamp, and bolts.
- D.** Securely tighten all fasteners.

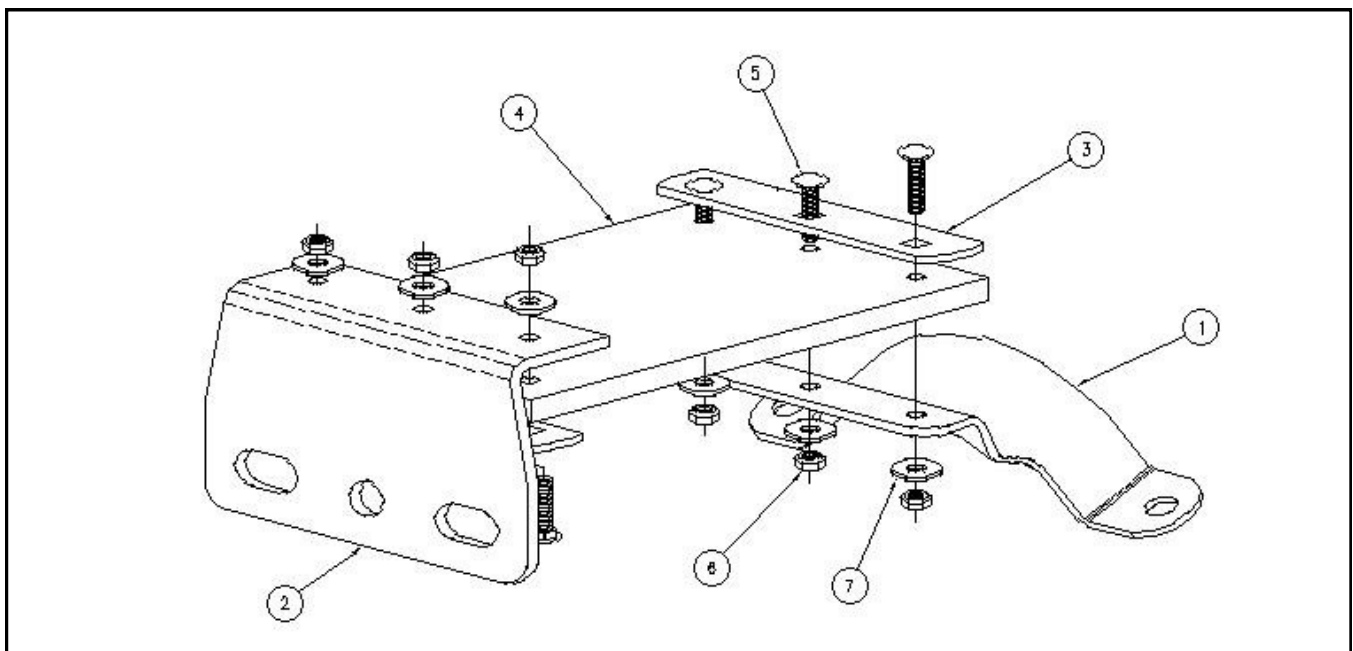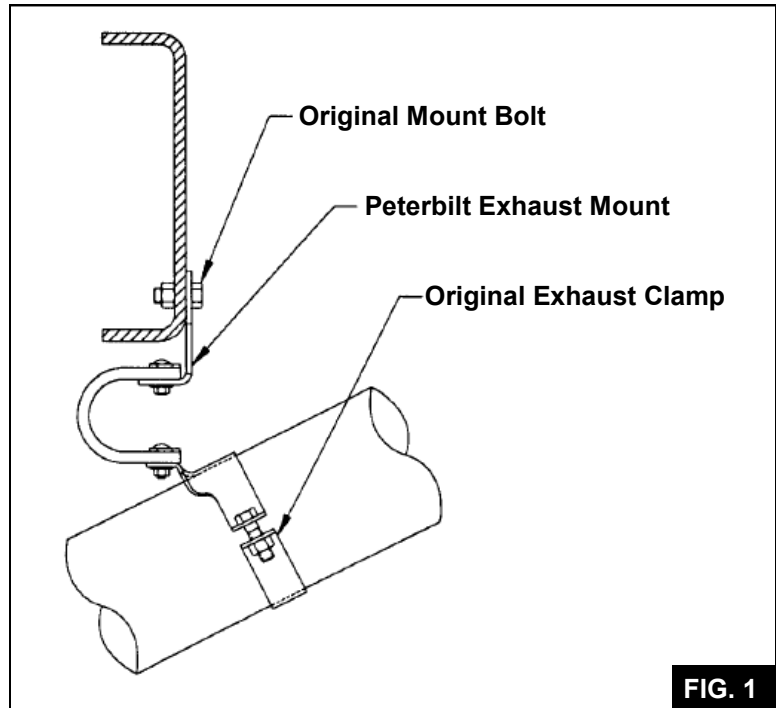

PARTS LIST

ITEM#	PART#	DESCRIPTION	QTY.
1	2899-0001	PB Exhaust Bracket	1
2	2899-0002	PB Exhaust Mount	1
3	2899-0003	PB Exhaust Belting Clamp	2
4	2899-0004	PB Exhaust Belting	1
5	1435-0808	1/4 x 1 UNC CR HD Bolt	6
6	1476-0800	1/4 UNC Lock Nut	6
7	1487-0800	1/4 Flat Washer	6



LINK MANUFACTURING, LTD.
223 15TH ST. NE, SIOUX CENTER, IA 51250
1-800-222-6283 www.linkmfg.com

Cabmate®
Suspensión de la cabina


Link®

Link Mfg. Ltd.
223 15th St. N.E.
Sioux Center,
IA EE. UU.
51250-2120
www.linkmfg.com

¿PREGUNTAS?
LLAME A ATENCIÓN
AL CLIENTE
1-800-222-6283

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LISTA DE PARTES

PB5XS (2899-A000)

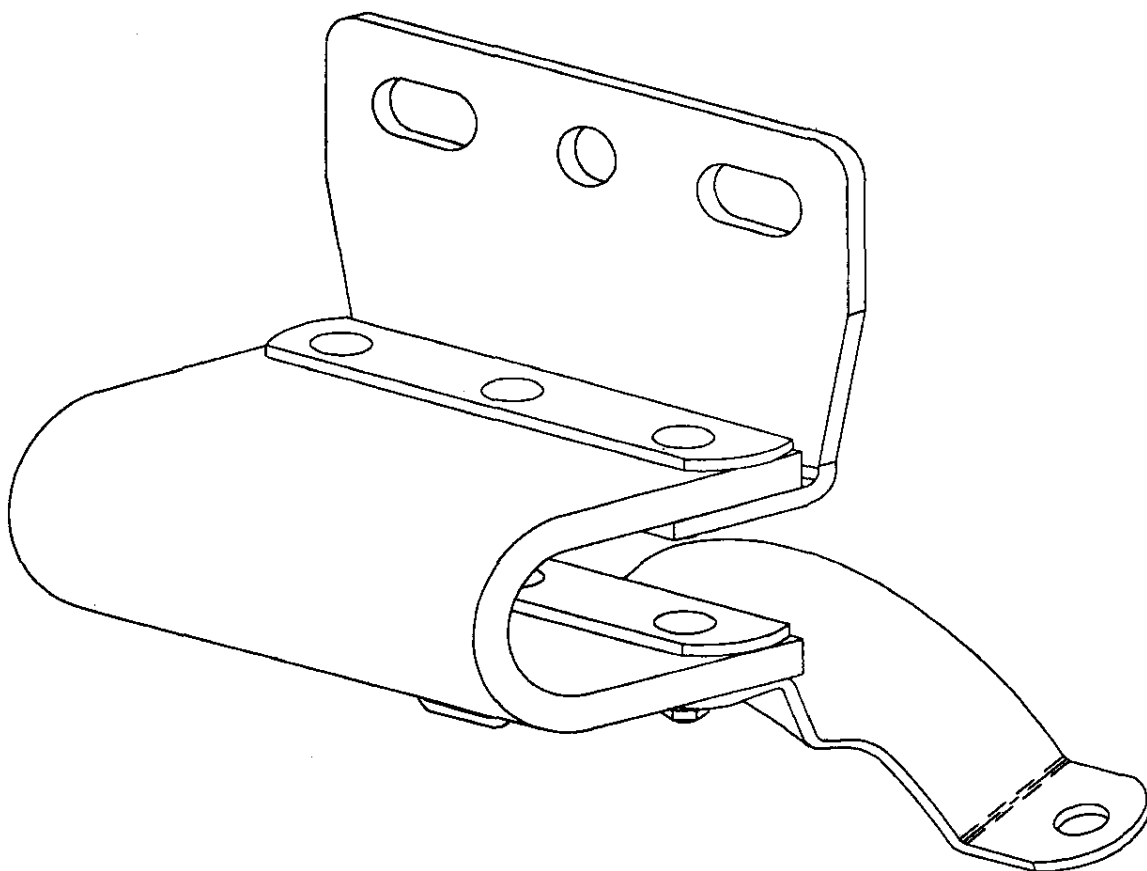

El PB5XS se utiliza en los Peterbilt convencionales. Sustituye al soporte de escape original exterior, montado en el bastidor. Se necesitan dos kits de soportes de escape Peterbilt con escape doble.

IMPORTANTE: ES IMPORTANTE LEER DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir una suspensión ROI Cabmate de Link. Queremos ayudarlo a obtener los mejores resultados de la suspensión y operarla con seguridad. Este manual contiene información para presentarle la suspensión ROI Cabmate de Link y para ayudarlo en su instalación. Este manual está destinado exclusivamente para usarse con este producto.

Toda la información contenida en este manual se basa en la información más reciente disponible al momento de su impresión. Ling Manufacturing se reserva el derecho de cambiar sus productos o manuales en cualquier momento sin aviso previo.

Los componentes dañados deben devolverse a Link con un número acordado previamente de Autorización de Devolución de Materiales (RMA) a través del Departamento de Atención al Cliente. Entonces el componente dañado podrá reemplazarse conforme a las condiciones de garantía.

2. SÍMBOLOS DE SEGURIDAD, SÍMBOLO DE TORSIÓN y NOTAS

 PELIGRO	PELIGRO indica una situación riesgosa que, de no evitarse, provocará la muerte o una lesión grave.
 ADVERTENCIA	Una ADVERTENCIA indica una situación posiblemente riesgosa que, de no evitarse, podría conducir a la muerte o a alguna lesión grave.
 PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN indica una situación posiblemente riesgosa que, de no evitarse, podría conducir a una lesión leve o moderada.
 AVISO	AVISO indica una situación posiblemente riesgosa que, de no evitarse, podría resultar en daños a la propiedad.
 PAR DE TORSIÓN	TORSIÓN indica que los sujetadores nombrados se deben apretar a un valor de torsión especificado.
NOTA:	Una Nota proporciona información o sugerencias que le ayudan a realizar una tarea de manera correcta.

3. PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO:

3.1 **PRECAUCIÓN**

Al manipular las piezas, use guantes, lentes, protección para los oídos y otros elementos de equipo de seguridad adecuados

3.2 **PRECAUCIÓN**

Practique procedimientos de elevación seguros. Considere el tamaño, la forma y el peso de los ensamblajes. Busque ayuda o la asistencia de una grúa cuando levante ensamblajes pesados. Asegúrese de que la trayectoria esté despejada.

4. LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN

4.1 Para que esta suspensión CabMate funcione correctamente, debe operar en los parámetros especificados por Link.

4.2 No se permite la alteración de ningún componente de la suspensión CabMate de Link sin la debida autorización del personal calificado de Link.

4.3 No se permite la soldadura de ningún componente de la suspensión, a menos que lo especifique Link.

4.4 **PRECAUCIÓN**

Se debe consultar al fabricante del vehículo antes de realizar cualquier modificación en el bastidor del vehículo. Cortar o alterar el bastidor en ciertas áreas puede afectar la garantía del fabricante.

4.5 **PRECAUCIÓN**

El apriete correcto de los sujetadores es importante para el desempeño y la seguridad de la suspensión. Siga todas las especificaciones de torsión a lo largo de las instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

El kit de soporte de escape Peterbilt se utiliza para permitir el movimiento vertical con la cabina.

- A.** Retire el soporte de montaje original
- B.** Fije el ensamble de escape (artículo n° 2) al bastidor utilizando los pernos de montaje originales.
- C.** Fije el soporte de escape (artículo n° 1) al tubo de escape utilizando la abrazadera de escape original, y los pernos.
- D.** Apriete firmemente todas las piezas de sujeción.


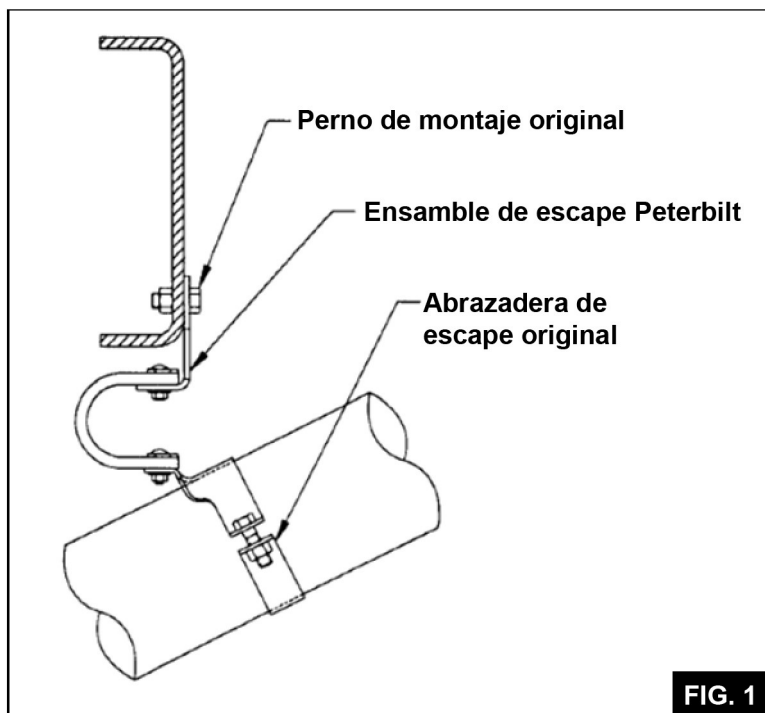


FIG. 1



LISTA DE PARTES

ARTÍCULO N.º	PORTE N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	2899-0001	Soporte de escape PB	1
2	2899-0002	Ensamble de escape PB	1
3	2899-0003	Abrazadera para bandas de escape PB	2
4	2899-0004	Bandas de escape PB	1
5	1435-0808	Perno CR HD DE ROSCA CORRIENTE DE 1/4 x 1	6
6	1476-0800	Tuerca de seguridad DE ROSCA CORRIENTE DE 1/4	6
7	1487-0800	Arandela plana de 1/4	6

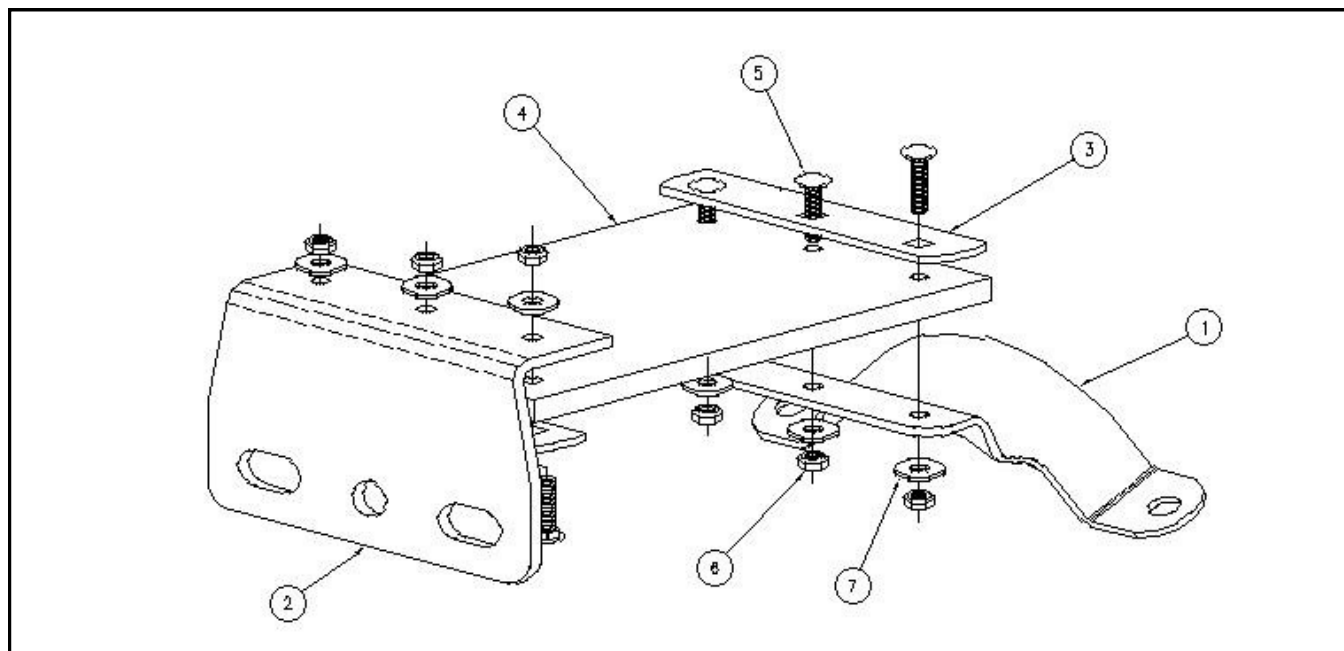

LINK MANUFACTURING, LTD.
223 15TH ST. NE, SIOUX CENTER, IA 51250
1-800-222-6283 www.linkmfg.com

Cabmate®
Suspension de la cabine


Link®

Lien Mfb. Ltd.
223 15e St. N.E.
Sioux Center, IA USA
51250-2120
www.linkmfg.com

DES QUESTIONS ?
APPELER
LE SERVICE
À LA CLIENTÈLE
1-800-222-6283

LISTE DES PIÈCES D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PB5XS (2899-A000)

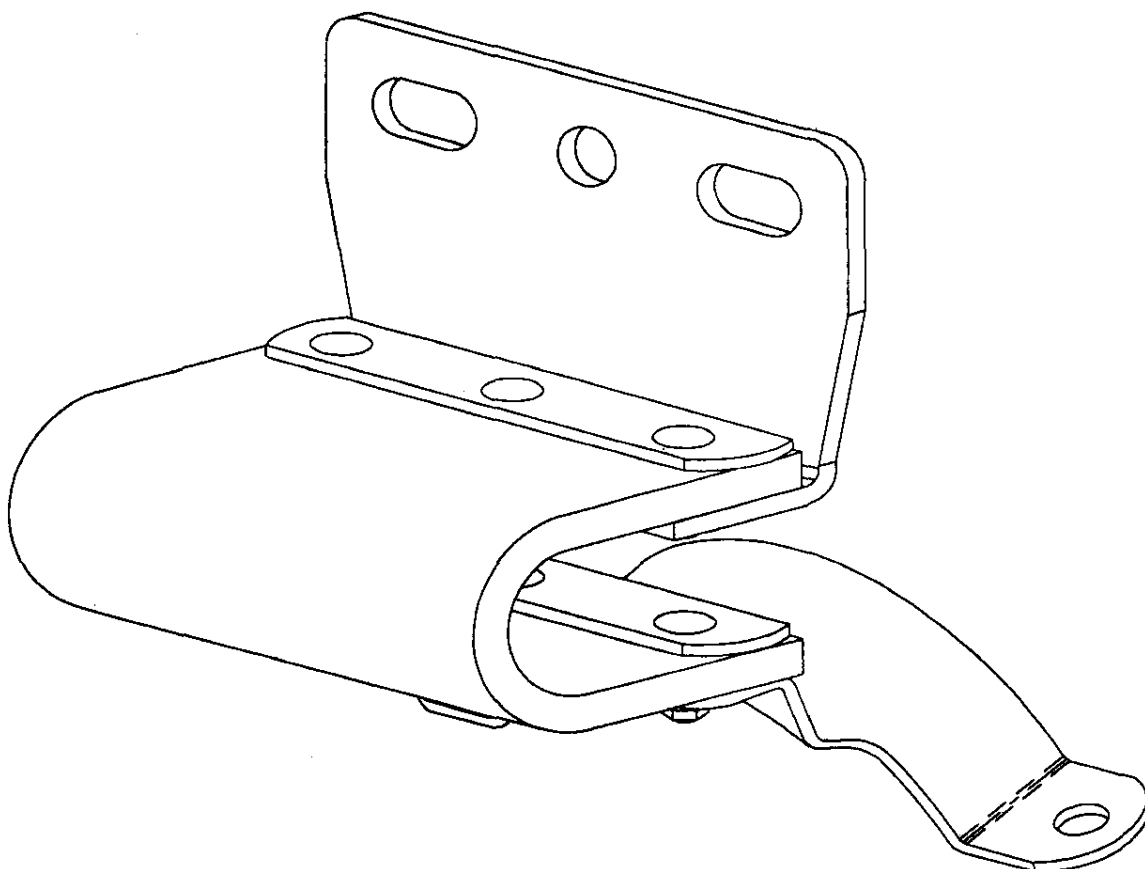

Le PB5XS est utilisé dans les conventions de Peterbilt. Il remplace le support d'échappement extérieur monté sur cadre d'origine. Deux ensembles de supports d'échappement Peterbilt sont nécessaires avec double échappement.

IMPORTANT : IL EST IMPORTANT QUE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SOIENT LUES ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DE LA SUSPENSION.

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi une suspension Link ROI Cabmate. Nous voulons vous aider à obtenir les meilleurs résultats de cette suspension et à la faire fonctionner en toute sécurité. Ce manuel contient des renseignements pour vous présenter la suspension Link ROI Cabmate et pour vous aider dans son installation. Ce manuel est destiné uniquement à être utilisé avec ce produit.

Tous les renseignements contenus dans ce manuel sont fondés sur les renseignements les plus récents disponibles au moment de l'impression. Link Manufacturing se réserve le droit de modifier ses produits ou manuels en tout temps sans préavis.

Les composants endommagés doivent être retournés à Link avec un numéro d'autorisation de retour (NAR) préétabli par l'entremise du Service à la clientèle. Le composant endommagé peut ensuite être remplacé s'il est conforme aux conditions de garantie.

2. SYMBOLES DE SÉCURITÉ, SYMBOLE DE COUPLE ET NOTES

	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
	AVIS indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.
	TORQUE indique que les attaches nommées doivent être serrées à une valeur de couple spécifiée.
NOTE :	Une note fournit des informations ou des suggestions qui vous aident à exécuter correctement une tâche.

3. PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

3.1 ATTENTION

Lorsque vous manipulez des pièces, portez des gants, des lunettes, des protections auditives et d'autres équipements de sécurité appropriés.

3.2 ATTENTION

Pratiquez des procédures de levage sécuritaires. Tenez compte de la taille, de la forme et du poids des assemblages. Obtenir de l'aide ou de l'aide d'une grue pour soulever des assemblages lourds. Assurez-vous que le chemin de déplacement est clair.

4. IDIRECTIVES D'INSTALLATION

4.1 Pour que cette suspension CabMate fonctionne correctement, elle doit fonctionner selon les paramètres spécifiés par Link.

4.2 Aucune modification d'un composant de suspension Link CabMate n'est permise sans l'autorisation appropriée du personnel qualifié de Link.

4.3 Aucun soudage des composants de suspension n'est permis, sauf lorsque cela est spécifié par Link.

4.4 ATTENTION

Le constructeur du véhicule devrait être consulté avant d'apporter des modifications au châssis du véhicule. Le fait de couper ou de modifier le cadre dans certaines zones peut avoir une incidence sur la garantie du fabricant.



4.5 ATTENTION

Le bon serrage des attaches est important pour la performance et la sécurité de la suspension. Suivez toutes les spécifications de couple tout au long des instructions.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le kit de support d'échappement Peterbilt est utilisé pour permettre un mouvement vertical avec la cabine.

- A.** Retirez le support de montage d'origine
- B.** Fixez le support d'échappement (article no 2) au cadre à l'aide des boulons de montage d'origine.
- C.** Fixez le support d'échappement (article no 1) au tuyau d'échappement à l'aide de la pince d'échappement d'origine et des boulons.
- D.** Serrez solidement toutes les pièces d'attache.

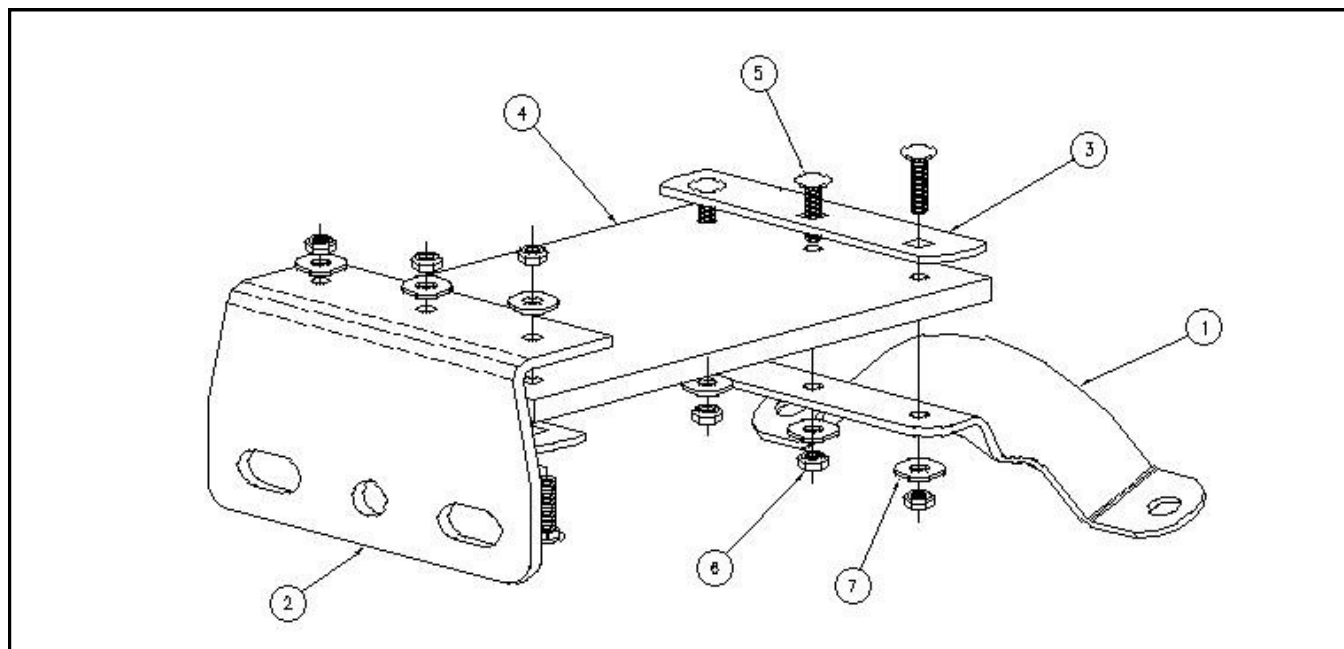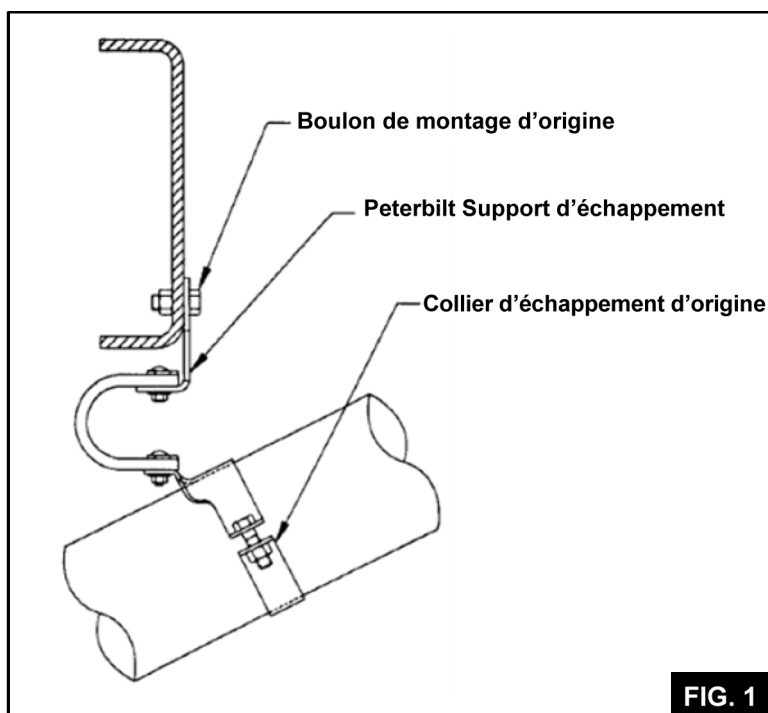

LISTE DES PIÈCES

ITEM#	PARTIE #	DESCRIPTION	QTÉ.
1	2899-0001	Support d'échappement PB	1
2	2899-0002	Support d'échappement PB	1
3	2899-0003	Pince à courroie d'échappement PB	2
4	2899-0004	Courroies d'échappement PB	1
5	1435-0808	1/4 x 1 UNC CR HD boulon	6
6	1476-0800	1/4 UNC Écrou de blocage	6
7	1487-0800	1/4 Rondelle plate	6



LINK MANUFACTURING, LTD.
223 15E ST. NE, SIOUX CENTRE, IA 51250
1-800-222-6283 www.linkmfg.com